


Iluminación LED Urbana



Omega I eco, con un Diseño compacto y ligero, es una solución de iluminación a conjuntos residenciales, vías pequeñas, estacionamientos, perímetros de construcción y caminos. Contando con características de alto rendimiento sumadas a un precio competitivo, resalta en su categoría como la mejor opción.

Para ser instalada a alturas de montaje de 3-8 m.

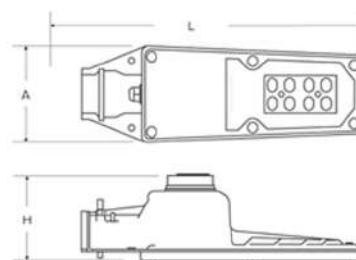



L (mm)	A (mm)	H (mm)	PESO (kg)
396.6	114.2	129.7	aprox. 1.9

Omega I ECO

**Diseño y Desempeño
Economía e Innovación**



CURVA POLAR

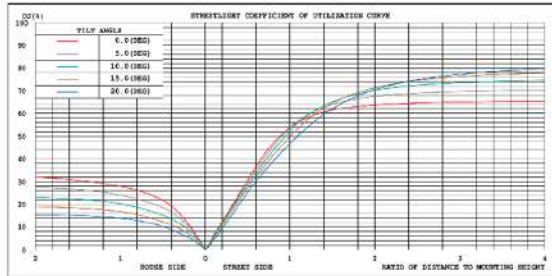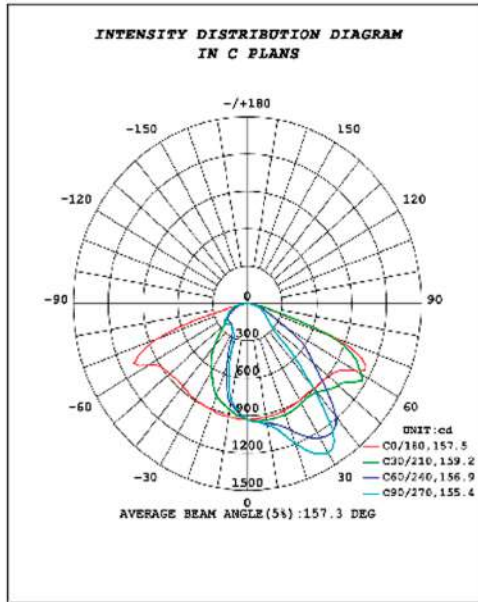

Tipos de Montaje



Montaje
doble

Montaje
Sencillo

DESCRPCIÓN

CUERPO:

1- Fabricado en aluminio mediante el proceso de inyección de gran resistencia mecánica, aloja los elementos electrónicos. Acabado exterior en pintura poliesterica aplicada electrostaticamente.

REFLECTOR:


2- Provee un reparto luminoso asimétrico

REFRACTOR:

3- Difusor policarbonato

SISTEMA DE FIJACION:

4- Instalación a poste o a brazo, permite un montaje preciso en brazos de 3/4" hasta 2" de diametro o grapa de fijación

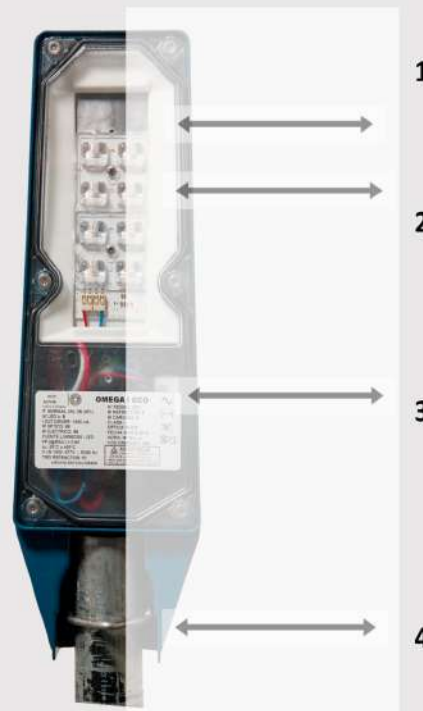

REFERENCIA
CANT. LEDS
POTENCIA (W)**
FLUJO LUMINICO (Lm)*
CODIGO

Omega I ECO
08
29
2950
18245